

CORNERED AUDIO C12PNC



产品简介

C12PNC 是一款为中等声压级应用场景如休闲厅、咖啡厅等而设计的强有力的超低扬声器。这一超低扬声器形似软座椅，在休闲厅、咖啡厅中能够作为家具使用，并且非常容易与家装设计融为一体。该 12" 长冲程超低扬声器拥有一个碳纤维材质喇叭单元，能够提供强有力、可靠的音频输出。

75 毫米的音圈外表面和内表面均采用高强度的玻璃纤维制造，从而使扬声器有均匀的驱动和低失真。扬声器中的冷却通道确保低功率压缩。

软垫箱体覆有阻燃的纳帕革。扬声器电缆通过箱体底部连接，并在保护网后面，不需要使用工具即可拆卸


特点

12" 超低单元
18mm MDF 箱体
低音反射设计
隐藏线缆接头

颜色



数据

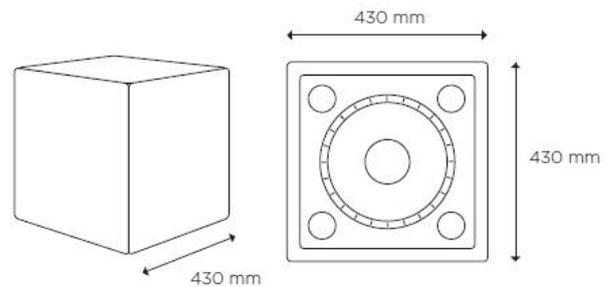

额定功率, IEC268	500W
额定功率, 峰值	2000W
灵敏度, 2.83V/1m	95dB
最大声压级, 长期	122dB
最大声压级, 峰值	128dB
频率响应	48-900Hz
阻抗	8 Ω
重量	28kg
尺寸	430x430x430 mm

CORNERED AUDIO C12PNC

工程规格

扬声器系统由一个带有 3” 交叉音圈的 12” 低音扬声器组成。箱体具有低音反射性，采用 MDF 材料，表面使用软垫以及阻燃 nappa 革。

产品常规性能规格如下：2.83V/1m 输入的 SPL 至少应为 95 dB。阻抗为 8Ω，最小阻抗为 6.1Ω@180 Hz。根据 IEC 268-5 的标准额定功率至少应为 500 W。频率响为 48-900Hz +/-3 dB。

隐藏式线缆接头设计。可固定安装与地面上。外形尺寸为 43cm（高）×43cm（宽）×43cm（深），重量为 28kg。此扬声器系统为 Cornered Audio C12PNC。