



飞利浦  
商用LED显示器  
L-Line

27英寸

LED无缝拼接显示器

**SignageSolutions**

13BDL10XXL系列

## 震撼观感，全场焦点

### 无缝 27 英寸 LED 拼接显示器

LED 小间距无缝拼接显示器 L 系列产品专为无缝拼接视频墙而生，是实现视频墙“真正无缝”拼接的最佳之选。能够设计出功能强大的公共显示方案，可轻易组装出理想的视频显示墙，绝对让您的观众被大画面所震撼。

## 产品特色

### 无缝拼接，完美显示

精巧的物理设计彻底消除视觉拼接，纵享高清完整的超广显示画面；

### 广播级色域

采用顶极面板处理技术，使屏体达到低反光、高对比度、高均匀性；RGB 三基色成像技术，色域超广，色彩更丰富，达到广播级标准。

### 16:9 黄金显示比例

轻薄化设计； $n^2$ 个箱体快速拼出 16:9 比例大屏，轻松实现 2K、4K、8K 高清显示巨幕；


### 前维护，磁吸模组

模组无底壳，整屏更加轻薄，平整，磁吸模组维护更加便捷。

# 13BDL10XXL 系列

## LED 拼接显示器

室内600×337.5箱体参数		型号规格				
		13BDL1009L	13BDL1012L	13BDL1015L	13BDL1018L	13BDL1025L
物理参数	LED类型	SMD四合一	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD2020
	像素间距 (mm)	0.93	1.25	1.5625	1.875	2.5
	箱体尺寸 (W*H*D) (mm)	600×337.5×33	600×337.5×33	600×337.5×33	600×337.5×33	600×337.5×33
	箱体分辨率 (W×H)	640×360	480×270	384×216	320×180	240×135
	像素密度 (dot/m <sup>2</sup> )	1137778	640000	409600	284444	160000
	箱体重量 (kg)	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	箱体材质	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝
	维护方式	前维护	前维护	前维护	前维护	前维护
	防护等级	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
光电参数	亮度 (nits)	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500
	对比度	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
	刷新频率 (Hz)	3840	3840	3840	3840	3840
	灰度等级 (bit)	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16
	亮度均匀性	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
	可视视角 (V/H°)	160/160	160/160	160/160	160/160	160/160
	换帧频率 (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
应用参数	存储温度范围 (°C)	-20°C ~ +55°C				
	工作温度范围 (°C)	-10°C ~ +45°C				
	存储湿度范围 (RH)	10%RH ~ 85%RH				
	工作湿度范围 (RH)	10%RH ~ 80%RH				
	最大功率 (W/m <sup>2</sup> )	≤500	≤500	≤500	≤500	≤500
	平均功率 (W/m <sup>2</sup> )	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200
	推荐配电功率 (W/m <sup>2</sup> )	1000	1000	1000	1000	1000
	使用环境	室内	室内	室内	室内	室内
寿命典型值 (hrs)	≥100000	≥100000	≥100000	≥100000	≥100000	

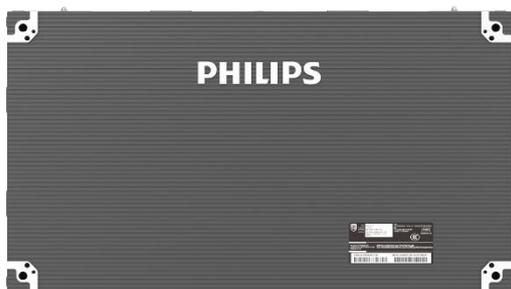

© 2022 Koninklike Philips Electronics  
N.V. 版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。  
商标所有权为皇家飞利浦 N.V. 或其各自所有者。

# 汇信

华南地区核心服务商：广州市汇信音频技术有限公司  
地址：广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室  
电话：020-86187780/86187783  
网址：www.hxaudio.com

